


Смывная клавиша Geberit Sigma01, двойной смыв

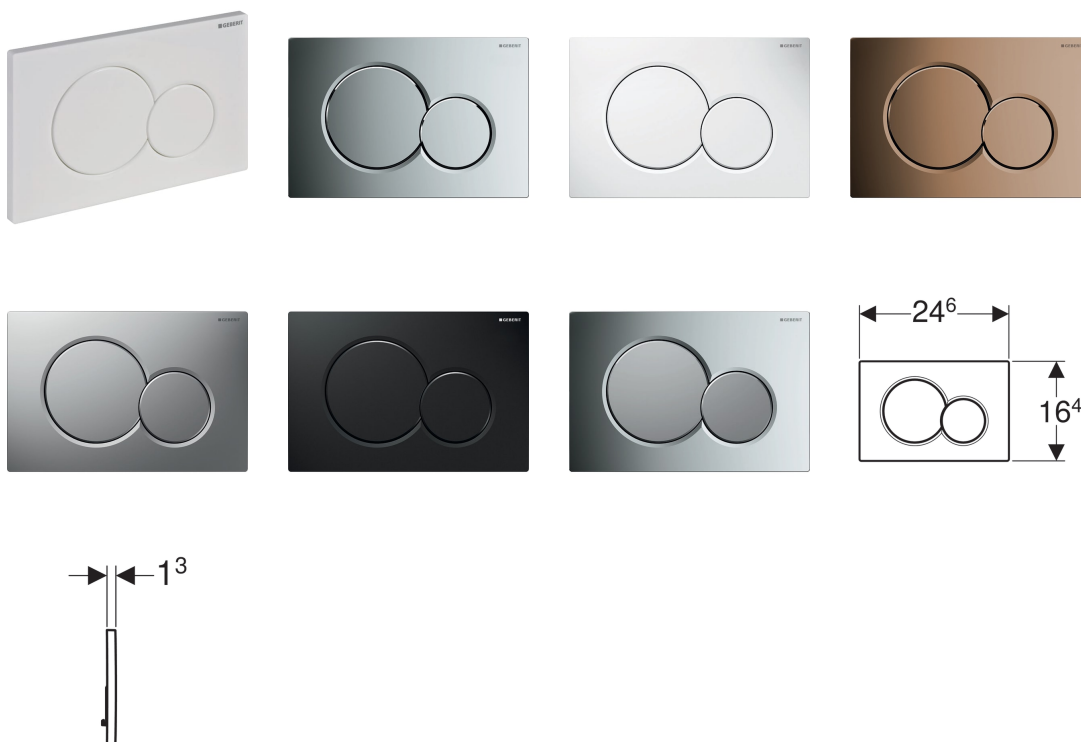

Цели применения

- Для задействования смыва из смывного бачка скрытого монтажа Geberit Sigma

Характеристики

- Фронтальная установка
- Шумопоглощающие толкатели привода смыва, быстрая установка без применения инструментов

Технические характеристики

Усилие привода | < 20 Н

Объем поставки

- Монтажная рама
- 2 держателя крепления рамки
- 2 толкателя привода смыва

Арт. №	Поверхность/цвет	Материал
115.770.11.5	Белый «Alpine»	Пластик
115.770.21.5	Глянцевый хром	Пластик
115.770.46.5	Матовый хром	Пластик
115.770.DT.5	Гальванизированная латунь	Пластик
115.770.DW.5	Черный RAL 9005	Пластик
115.770.KA.5	Панель: глянцевый хром Клавиша: матовый хром	Пластик

Принадлежности

- Вставной блок для Geberit DuoFresh Stick, для смывных бачков скрытого монтажа Sigma 12 см
- Удлинительный комплект Geberit для смывных бачков скрытого монтажа Sigma, Omega и Карра